



SLR[®]

G80 ESLABON MAESTRO FORJADO




SLR091

Acero forjado y templado.
Ensayos de resistencia individual a 2 veces la carga límite de trabajo.
Prueba de ruptura.
100% detección de grietas con Magnaflux.
Terminación de la superficie: Pintura en polvo plastificada.
Código de color: Rojo RAL3020 / Amarillo RAL1003

**Todas las medidas
son forjadas.**

SLR091 G80 ESLABON MAESTRO FORJADO

Item No.	weight kg	Chain 80 级 链条尺寸	WLL 1 leg (T) 用于单腿 链条吊具	WLL 2 leg 0-45° (T) 用于双腿 链条吊具	WLL Rope (T) 用于 钢丝绳具	A	B	D
8-SLR-91-1/2	0.36	1/4 5/16	1.5 2	2.12 2.8	3.4	127±6	63.5±5	13±1
8-SLR-91-5/8	0.7	5/16 3/8	2 3.15	2.8 —	4	152±6	76±5	16±1
8-SLR-91-3/4	0.93	3/8	3.15	4.25	5.6	140±6	70±5	19±1
8-SLR-91-7/8	1.5	3/8 1/2	3.15 5.3	4.25 —	6.9	160±6	90±5	22±1
8-SLR-91-1	2.1	1/2 5/8	5.3 8	7.5 11.2	11.8	178±6	89±5	25±1
8-SLR-91-1-1/4	4.24	5/8 3/4	8 11.2	11.2 16	17.7	222±7	111±6	32+1/-2
8-SLR-91-1-1/2	7.17	3/4 7/8	11.2 15	16 21.2	27.7	267±7	135±6	38+1/-2
8-SLR-91-1-3/4	11.55	7/8 1	15 21.2	21.2 —	38.5	305±10	152±6	45+1/-2
8-SLR-91-2	17.2	1 1 1/4	21.2 31.5	30 —	46.5	355±10	178±6	51+1/-2
8-SLR-91-2-1/4	24.5	1 1/4	31.5	45	64.9	406±10	203±7	57+1/-2
8-SLR-91-2-1/2	30.9	—	—	—	72.6	406±10	203±7	63.5±3
8-SLR-91-2-3/4	39.5	—	—	—	98.4	406±10	241±7	70±3
8-SLR-91-3	50.34	—	—	—	103	457±15	228±7	76±3
8-SLR-91-3-1/4	65.68	—	—	—	119	508±15	254±7	82.5±3
8-SLR-91-3-1/2	90.24	—	—	—	126	610±15	305±10	89±3
8-SLR-91-3-3/4	89.27	—	—	—	152	508±15	254±7	95±3
8-SLR-91-4	103.43	—	—	—	169	508±15	254±7	102±3

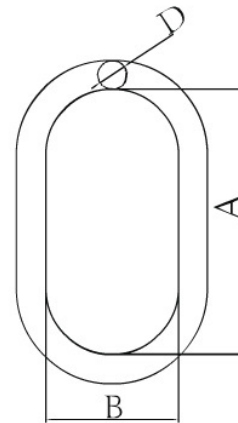

Para eslingas de cadena, la carga de ruptura mínima es 4 veces la carga límite de trabajo.
Para eslingas de cable de acero, la carga de ruptura mínima es 5 veces la carga límite de trabajo.

Marcas regulares:

MARCA	1/2	-8	WLL2.8T	SLR	CE	11-1
DESCRIPCION	MEDIDA	GRADO 80	ZONA AMARILLA	FABRICANTE	CERTIFICADO CE	NUMERO DE LOTE

ADVERTENCIA

Nunca exceda la carga límite de trabajo