

Cáncamos Forjados



Fatigue Rated




**VER INFORMACION SOBRE
APLICACION Y ADVERTENCIAS**

Para Español: www.thecrosbygroup.com En las paginas 172-173

G-291



- Acero forjado - Templado y revenido.
- Tasados con Prueba de Fatiga de 20.000 ciclos a 1,5 veces la Carga Límite de Trabajo.
- Todos los cáncamos galvanizados por inmersión en caliente después de roscar. (UNC)
- Provisos con tuercas hexagonales estándar galvanizadas por inmersión en caliente.
- Recomendados para la tracción del cable en línea recta.
- Los productos Crosby cumplen o exceden todas las normativas de ASME B30.26 incluyendo identificación, ductilidad, factor de diseño, carga de prueba y requisitos de temperatura. Es importante notar que los productos Crosby cumplen con otros requisitos críticos de rendimiento que incluyen índices de fatiga, propiedades de impacto, y capacidad de rastrear el material que no han sido abordados por ASME B30.26.

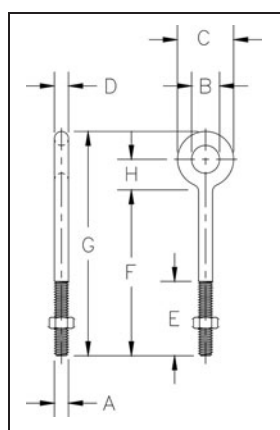

G-291

CÁNCAMOS ESTANDÁRES CON TUERCAS

Largo diámetro de la espiga (plg.)	G-291 No. de parte	Carga límite de trabajo (lbs.)*	Peso por 100 (lbs.)	Dimensiones (plg.)							
				A	B	C	D	E	F	G	H
1/4 x 2	1043230	650	8.20	.25	.50	1.00	.25	1.50	2.00	3.06	.56
1/4 x 4	1043258	650	11.70	.25	.50	1.00	.25	2.50	4.00	5.06	.56
5/16 x 2-1/4	1043276	1200	13.30	.31	.62	1.25	.31	1.50	2.25	3.56	.69
5/16 x 4-1/4	1043294	1200	25.00	.31	.62	1.25	.31	2.50	4.25	5.56	.69
3/8 x 2-1/2	1043310	1550	23.30	.38	.75	1.50	.38	1.50	2.50	4.12	.88
3/8 x 4-1/2	1043338	1550	29.50	.38	.75	1.50	.38	2.50	4.50	6.12	.88
3/8 x 6	1043356	1550	35.20	.38	.75	1.50	.38	2.50	6.00	7.62	.88
1/2 x 3-1/4	1043374	2600	50.30	.50	1.00	2.00	.50	1.50	3.25	5.38	1.12
1/2 x 6	1043392	2600	66.10	.50	1.00	2.00	.50	3.00	6.00	8.12	1.12
1/2 x 8	1043418	2600	82.00	.50	1.00	2.00	.50	3.00	8.00	10.12	1.12
1/2 x 10	1043436	2600	88.00	.50	1.00	2.00	.50	3.00	10.00	12.12	1.12
1/2 x 12	1043454	2600	114.20	.50	1.00	2.00	.50	3.00	12.00	14.12	1.12
5/8 x 4	1043472	5200	103.10	.62	1.25	2.50	.62	2.00	4.00	6.69	1.44
5/8 x 6	1043490	5200	118.20	.62	1.25	2.50	.62	3.00	6.00	8.69	1.44
5/8 x 8	1043515	5200	135.10	.62	1.25	2.50	.62	3.00	8.00	10.69	1.44
5/8 x 10	1043533	5200	153.60	.62	1.25	2.50	.62	3.00	10.00	12.69	1.44
5/8 x 12	1043551	5200	167.10	.62	1.25	2.50	.62	4.00	12.00	14.69	1.44
3/4 x 4-1/2	1043579	7200	168.60	.75	1.50	3.00	.75	2.00	4.50	7.69	1.69
3/4 x 6	1043597	7200	184.50	.75	1.50	3.00	.75	3.00	6.00	9.19	1.69
3/4 x 8	1043613	7200	207.90	.75	1.50	3.00	.75	3.00	8.00	11.19	1.69
3/4 x 10	1043631	7200	235.00	.75	1.50	3.00	.75	3.00	10.00	13.19	1.69
3/4 x 12	1043659	7200	257.50	.75	1.50	3.00	.75	4.00	12.00	15.19	1.69
3/4 x 15	1043677	7200	298.00	.75	1.50	3.00	.75	5.00	15.00	18.19	1.69
7/8 x 5	1043695	10600	270.00	.88	1.75	3.50	.88	2.50	5.00	8.75	2.00
7/8 x 8	1043711	10600	308.00	.88	1.75	3.50	.88	4.00	8.00	11.75	2.00
7/8 x 12	1043739	10600	400.00	.88	1.75	3.50	.88	4.00	12.00	15.75	2.00
1 x 6	1043757	13300	421.00	1.00	2.00	4.00	1.00	3.00	6.00	10.31	2.31
1 x 9	1043775	13300	468.50	1.00	2.00	4.00	1.00	4.00	9.00	13.31	2.31
1 x 12	1043793	13300	540.00	1.00	2.00	4.00	1.00	4.00	12.00	16.31	2.31
1 x 18	1043819	13300	650.00	1.00	2.00	4.00	1.00	7.00	18.00	22.31	2.31
1-1/4 x 8	1043837	21000	750.00	1.25	2.50	5.00	1.25	4.00	8.00	13.38	2.88
1-1/4 x 12	1043855	21000	900.00	1.25	2.50	5.00	1.25	4.00	12.00	17.38	2.88
1-1/4 x 20	1043873	21000	1210.00	1.25	2.50	5.00	1.25	6.00	20.00	25.38	2.88

* La carga de ruptura es 5 veces la Carga Límite de Trabajo. Esta Carga Límite de Trabajo es para tracción en línea. La Carga Máxima de Prueba es 2 veces la Carga Límite de Trabajo.