




Calesan




FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ABRAZADERA FORJADA HR – MOD. G-450



- BASE FORJADA CON IDENTIFICACION DE MEDIDA.
- ABRAZADERA GALVANIZADA POR INMERSION EN CALIENTE.
- CUMPLE O EXCEDE LOS REQUERIMIENTOS DE NORMA ASME B30.26

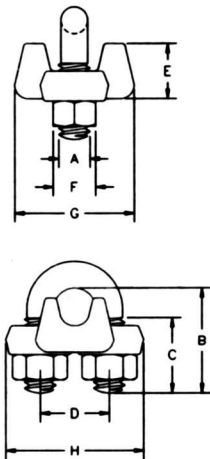COD	TAMAÑO CABLE	MEDIDAS (plg)								N° MINIMO DE GRAMPAS	CANT DE CABLE A DOBLAR (plg)	TORQUE (PIE/LBS)	
		A	B	C	D	E	F	G	H				
3972	3/16"	0.25	0.97	0.56	0.59	0.50	0.44	0.94	1.18	2	3.45	7.5	
3966	1/4"	0.31	1.03	0.50	0.75	0.66	0.56	1.19	1.43	2	4.75	15	
4022	5/16"	0.38	1.38	0.75	0.88	0.73	0.69	1.31	1.66	2	5.25	30	
3988	3/8"	0.44	1.50	0.75	1.00	0.91	0.75	1.63	1.94	2	6.5	45	
3965	1/2"	0.50	1.88	1.00	1.19	1.13	0.88	1.91	2.28	3	11.5	65	
4023	5/8"	0.56	2.25	1.25	1.31	1.34	0.94	2.06	2.50	3	12	95	
3986	3/4"	0.62	2.75	1.44	1.50	1.39	1.06	2.25	2.84	4	18	130	
4025	7/8"	0.75	3.12	1.62	1.75	1.58	1.25	2.44	3.16	4	19	225	
3936	1"	0.75	3.50	1.81	1.88	1.77	1.25	2.63	3.47	5	26	225	
6373	1 1/8"	0.75	3.88	2.00	2.00	1.91	1.25	2.81	3.59	6	34	225	
6374	1 1/4"	0.88	4.44	2.22	2.34	2.17	1.44	3.13	4.13	7	44	360	
6376	1 3/8"	0.88	4.44	2.22	2.34	2.31	1.44	3.13	4.19	7	44	360	
6377	1 1/2"	0.88	4.94	2.38	2.59	2.44	1.44	3.41	4.44	8	54	360	
6378	1 5/8"	1.00	5.31	2.62	2.75	2.66	1.63	3.63	4.75	8	58	430	
6379	1 3/4"	1.13	5.75	2.75	3.06	2.92	1.81	3.81	5.24	8	61	590	
6380	2"	1.25	6.44	3.00	3.38	3.03	2.00	4.44	5.88	8	71	750	
6445	2 1/4"	1.25	7.13	3.19	3.88	3.19	2.00	4.56	6.38	8	73	750	
6444	2 1/2"	1.25	7.69	3.44	4.13	3.69	2.00	4.69	6.63	9	84	750	
6446	2 3/4"	1.25	8.31	3.56	4.38	4.88	2.00	5.00	6.88	10	100	750	
6447	3"	1.50	9.19	3.88	4.75	4.44	2.38	5.31	7.61	10	106	1200	
3275	3 1/2"	1.50	10.75	4.50	5.50	6.00	2.38	6.19	8.38	12	149	1200	

ESTABLECIMIENTOS CALESAN S.A.C.I.
 LOS SAUCES 5081 – QUINTA NORMAL
 FONOS: +56-227732357 / +56-227734543
 WWW. CALESAN.CL – ventas@calesan.cl